

## 5x5E\_BG5/700E\_BG3

Materialnummer: 275 219 040

### Montageadapter Kit

#### Lieferumfang

2 x	Adapterblech	Mit Anschlußbolzen M5
4 x	Mutter, Federring	M5



#### Einsatzbereich

Das Adapterkit dient der Anpassung eines SK 5x5E auf die Montageabmessungen eines SK 700E.

#### Zuordnung Frequenzumrichter

Frequenzumrichter Baureihe SK 700E			Frequenzumrichter Baureihe SK 500E		
Typ	BG	Leistung	Typ	BG	Leistung
SK 700E-112-340-A	3	11 kW	SK 5x5E-112-340-A	5	11 kW
SK 700E-152-340-A	3	15 kW	SK 5x5E-152-340-A	5	15 kW

#### Technische Daten


##### Allgemein

Material	Edelstahl
Befestigung Wand (Bohrung)	2 x 2 x M5

Gewicht	ca. 75 g
Befestigung Gerät (Anschlussbolzen)	2 x 2 x M5



Technische Information / Datenblatt	5x5E_BG5/700E_BG3			
	Montageadapter Kit	TI 275219040	V 1.0	0715 DE

Abmessungen

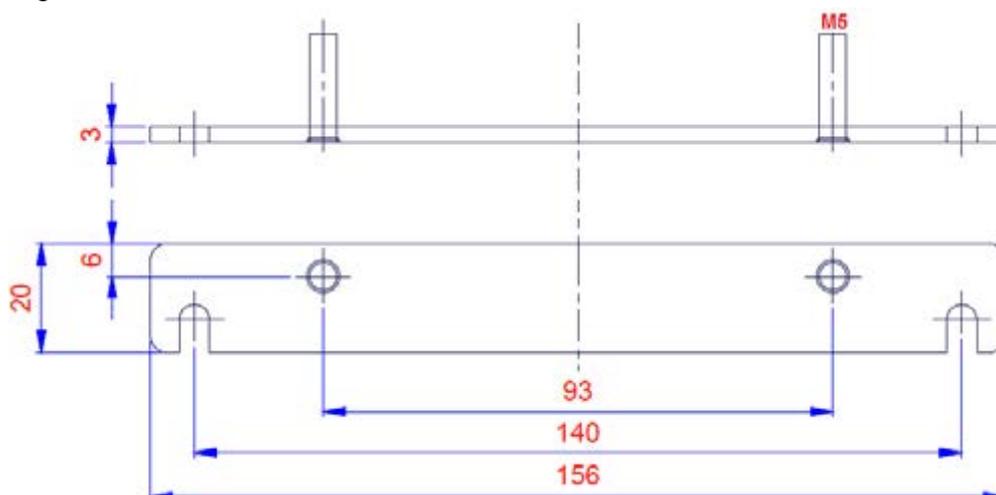

Montage

An Ober- und Unterseite des Frequenzumrichters ist jeweils ein Adapterblech (1) an die Wandmontagehalter (2) zu montieren.

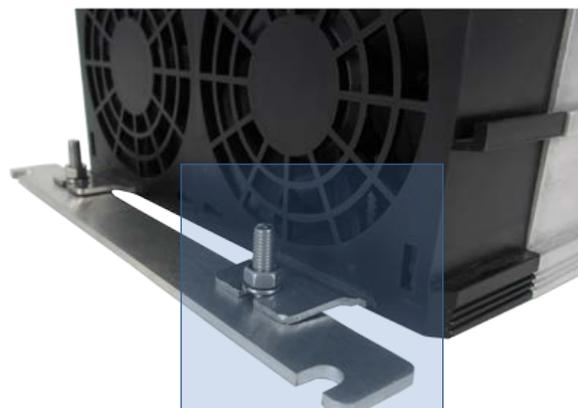

\*Abbildungen für unterschiedliche Baugrößen ähnlich


Hierzu sind die beiliegenden Muttern und Federringe zu verwenden. Das Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) für die Montage an den Bestimmungsort gehört nicht zum Lieferumfang.

**ACHTUNG**

**Beschädigung am Gerät**

Um Beschädigungen am Frequenzumrichter vorzubeugen, sind die Wandmontagehalter um 180° gedreht (Pos 2) am Frequenzumrichter anzubringen.

Nur so kann auch mit dem *Montageadapter Kit* ein sicherer und großflächiger Sitz des Gerätes auf der Montagefläche gewährleistet werden.



- (1) – Standard - Ausrichtung Wandmontagehalter
- (2) – Ausrichtung Wandmontagehalter bei Verwendung mit *Montageadapter Kit*

Weiterführende Dokumentationen und Software ([www.nord.com](http://www.nord.com))

Dokument	Bezeichnung
BU 0500	Handbuch Frequenzumrichter SK 500E - SK 535E
BU 0505	Handbuch Frequenzumrichter SK 54xE

Dokument	Bedeutung
BU 0700	Handbuch Frequenzumrichter SK 700E